


Tolerance, Unless Otherwise Stated. Is	
Above 0.5 to and including 6	±0.1
Excess 6 to and including 30	±0.2
Excess 30 to and including 120	±0.3
Excess 120 to and including 315	±0.5
Excess 315 to and including 1000	±0.8
Excess 1000 to and including 2000	±1.2

2019年10月11日
A/1

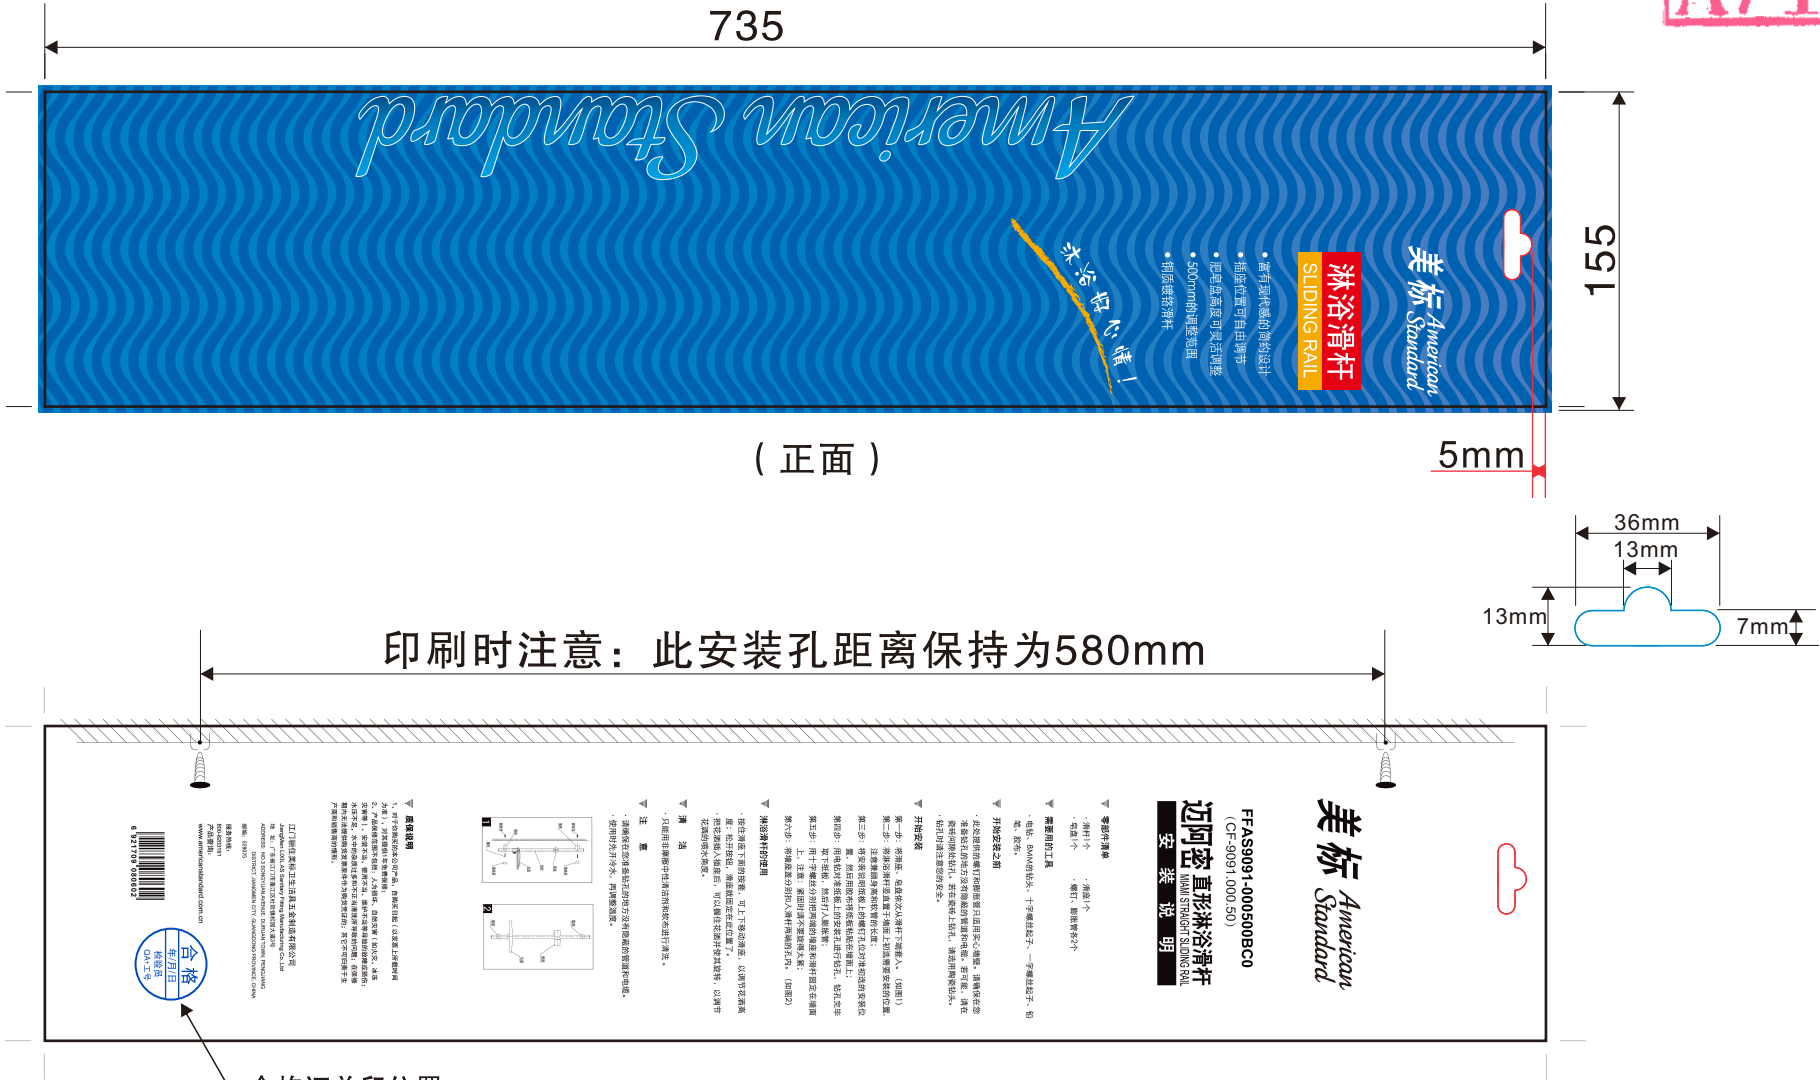

制作说明:

合格证盖印位置

(底面)

1. 单位: mm
2. 材料: 白色双光面卡纸
3. 印刷颜色: 彩色
4. 印刷时, 内容准确, 清晰, 墨色均匀, 表面清洁。

DESIGN	黄卓桓	2019.10.09	TITLE	Instructions	
CHECKED	阮国林	2019.10.09	REF	淋浴滑杆卡板中文说明书 FFAS9091-000500BC0 (CF-9091.000.50)	
APPROVED	郭军 2019.10.10		DWG NO.		
SCALE	MATERIAL	WEIGHT	FF1-CN521K00404399	American Standard	

A1	改为新AS Logo,增加质保说明	2019.10	
REV	DESCRIPTION	DATE	NAME

美标 *American Standard*

淋浴滑杆

SLIDING RAIL

- 富有现代感的简约设计
- 插座位置可自由调节
- 肥皂盘高度可灵活调整
- 500mm的调整范围
- 铜质镀铬滑杆

沐浴好心情！

American Standard

2019年10月11日

A/1

美标 American Standard

FFAS9091-000500BC0
(CF-9091.000.50)

迈阿密 直形淋浴滑杆

MIAMI STRAIGHT SLIDING RAIL

安 装 说 明

零部件清单

- 滑杆1个
- 滑座1个
- 皂盘1个
- 螺钉、膨胀管各2个

需要用的工具

- 电钻、8MM的钻头、十字螺丝起子、一字螺丝起子、铅笔、胶布。

开始安装之前

- 此处提供的螺钉和膨胀管只适用实心墙壁。请确保在您准备钻孔的地方没有隐蔽的管道和电缆。若可能，请在瓷砖间隙处钻孔。若在瓷砖上钻孔，请选用陶瓷钻头。
- 钻孔时请注意您的安全。

开始安装

- 第一步：将滑座、皂盘依次从滑杆下端套入。（如图1）
- 第二步：将淋浴滑杆竖直置于墙面上初选需要安装的位置，注意兼顾身高和软管长度；
- 第三步：将安装说明纸板上的螺钉孔位对准初选的安装位置，然后用胶布将纸板粘贴在墙面上；
- 第四步：用电钻对准纸板上的安装孔进行钻孔，钻孔完毕取下纸板，然后打入膨胀管；
- 第五步：用十字螺丝分别把两端的墙座和滑杆固定在墙面上，注意：紧固时请不要旋得太紧；
- 第六步：将墙座盖分别扣入滑杆两端的孔内。（如图2）

淋浴滑杆的使用



- 按住滑座下面的按套，可上下移动滑座，以调节花洒高度；松开按钮，滑座就固定在此位置了。
- 把花洒插入插座后，可以握住花洒并使其旋转，以调节花洒的喷水角度。

清 洁

- 只能用非摩擦中性清洁剂和软布进行清洗。

注 意

- 请确保在您准备钻孔的地方没有隐蔽的管道和电缆。
- 使用时先开冷水，再调整温度。

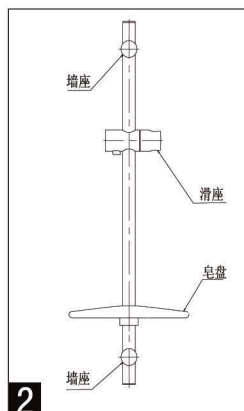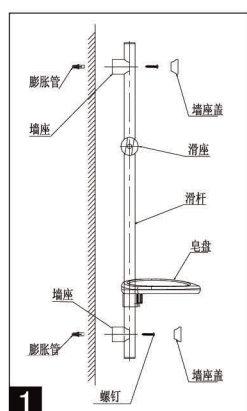

质保说明

- 1、对于你购买的本公司产品，自购买日起（以发票上所载时间为准），对其提供1年免费保修；
- 2、产品保修范围不包括：人为损坏、自然灾害（如火灾、冰冻灾害等）、安装不当、使用不当、维护不当等导致的故障或损坏；水压不足，水中的杂质过多和不正当清洗所导致的问题；在保修期内无法提供购货发票原件作为购货凭证的；其它不可归责于生产商和销售商的情形。

江门骊住美标卫生洁具五金制造有限公司

JiangMen LIXIL AS Sanitary Fitting Manufacturing Co.,Ltd

地 址：广东省江门市蓬江区杜阮镇松园大道3号

ADDRESS: NO.3 SONGYUAN AVENUE, DURUAN TOWN, PENGJIANG

DISTRICT, JIANGMEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

邮编：529075

服务热线：

800-8203191

产品查询：

www.americanstandard.com.cn



6 921709 080602