


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT & SỬ DỤNG VÒI XỊT / SPRAY TAP INSTALLATION & USER GUIDE CFV-105MP/ CFV-105MM

BẢN VẼ CHI TIẾT / DRAWING DETAILS:

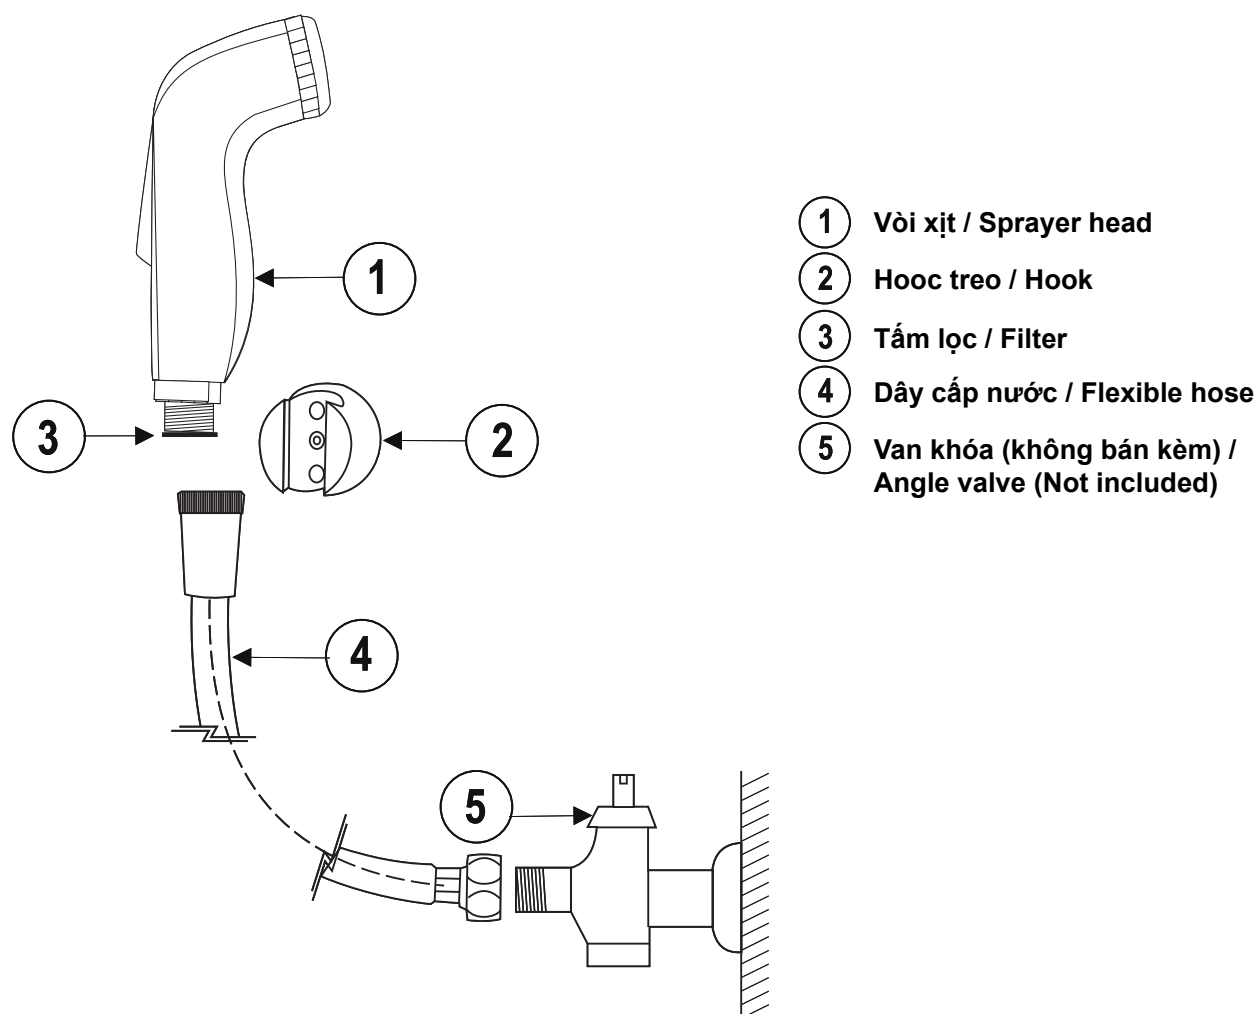

CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM

Yên Bình, Dương Xá, Gia Lâm,
Hà Nội, Việt Nam.

Hotline: 1800 6633


Website: www.inax.com.vn

LIXIL VIET NAM CORPORATION


Yen Binh, Duong Xa, Gia Lam,
Ha Noi, Viet Nam.

Website: www.inax.com.vn


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT / INSTALLATION MANUAL

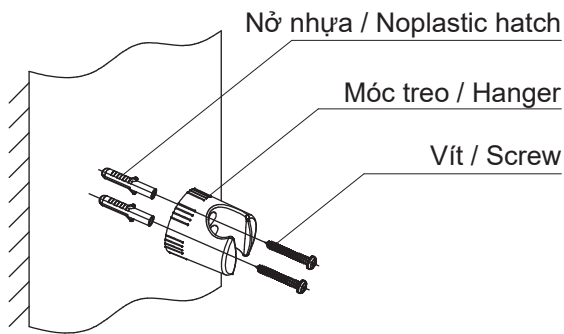


1 Dùng nở nhựa, vít cố định móc treo lên tường/
Fix the hook onto the wall with wall anchors
and screws.

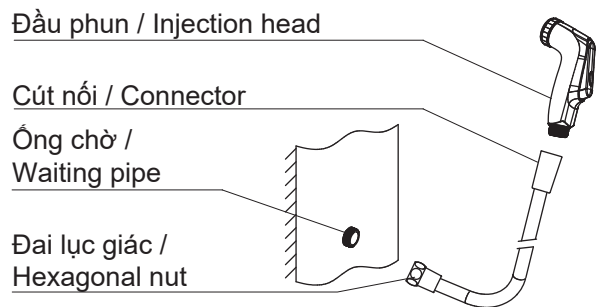

2 Kết nối dây cấp nước với ống chờ (hoặc van khóa) và với đầu phun của vòi xịt /
Connect the flexible hose with water supply
(or the stop valve) and the sprayer head.



3 Treo vòi xịt lên móc treo /
Hang the sprayer head onto the hook.

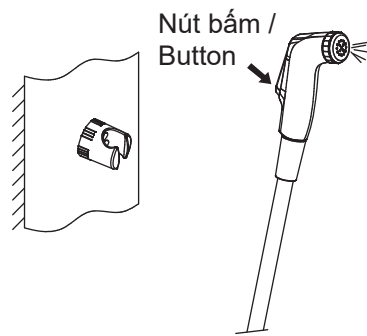

4 Bấm nút trên đầu vòi xịt khi sử dụng /
Press the button on the sprayer head, water
comes out from the sprayer head.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG / USER MANUAL

1. Áp lực nước để sản phẩm sử dụng hiệu quả là 0.5 - 7.5 Kg/cm² /
Suggested water pressure: 0.5 - 7.5 Kg/cm².

2. Không sử dụng các loại dung dịch cọ rửa có chứa a-xít hoặc các loại vật liệu cọ rửa cứng như sợi kim loại. Chỉ dùng giẻ hoặc xốp mềm lau bề mặt sản phẩm, tránh làm hỏng lớp mạ Cr/Ni /
Do not use acid cleaners or rough cleaning tools such as metal scourer. Wipe the product surface only with a soft cloth or sponge to avoid damaging the Cr/Ni plating.

3. Trong quá trình sử dụng nếu dòng nước phun trở nên yếu kể cả khi đã mở van khóa tối đa, hãy tháo tấm lọc và vệ sinh sạch sẽ tránh cặn rác làm cản trở dòng chảy của nước.
During usage, if the shower streams become weak even when the shut-off valve is fully open, take out the filter, rinse off the accumulated dirt and clean it thoroughly.

4. Để tránh hiện tượng dòng nước phun từ vòi xịt yếu, bị tắc nước hoặc vận không đóng kín làm rò rỉ nước từ vòi xịt trong lúc không sử dụng, phải vệ sinh đường ống nước trong nhà bằng cách xả nước tại vị trí lắp vòi ra ngoài một lúc trước khi lắp ráp để tránh các cặn bẩn, đất đá trong đường ống sẽ đọng lại trong vòi xịt / To avoid reduced water pressure, clogging, or water leakage due to unclosed valve while not in use, confirm water pressure at the installation point to see if the house hold's water pipelines are free from waste or dust, etc. before installing the product.

5. Hãy lắp đặt vòi xịt như hướng dẫn. Lưu ý nên lắp cùng van khóa để dễ dàng điều chỉnh lưu lượng nước ra của vòi xịt cũng như trong quá trình bảo dưỡng sản phẩm /
Follow the instruction manual when installing the product. Opt for a stop valve to easily adjust spraying water amount during product use and maintenance.